

YCxxxNSF 66 M10/2

选用最优质 N 型单晶电池及生产工艺。
专业技术与可靠品质，为系统发电量提供优良保障。

22.74%

最高转换效率

15 YEAR

产品质保

0~+5W

功率公差

资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



耐久性

多主栅设计，无损切割技术，能有效降低隐裂、断栅带来的风险。



高功率密度

应用密排技术，降低电阻损耗，实现高功率输出。



低损耗设计

半片结构使组件户外运行温度及热斑温度低，阴影遮挡下，损耗更小。



功率保证

首年功率衰减 $\leq 1\%$ ，2-25 年每年功率衰减 $\leq 0.4\%$




大尺寸电池设计

大尺寸电池设计可以有效增加组件峰值功率，有效减少周边成本，从而节约系统成本。

线性功率保证



首年功率衰减 $\leq 1\%$ ，2-25年每年功率衰减 $\leq 0.4\%$

英辰组件25年线性功率质保

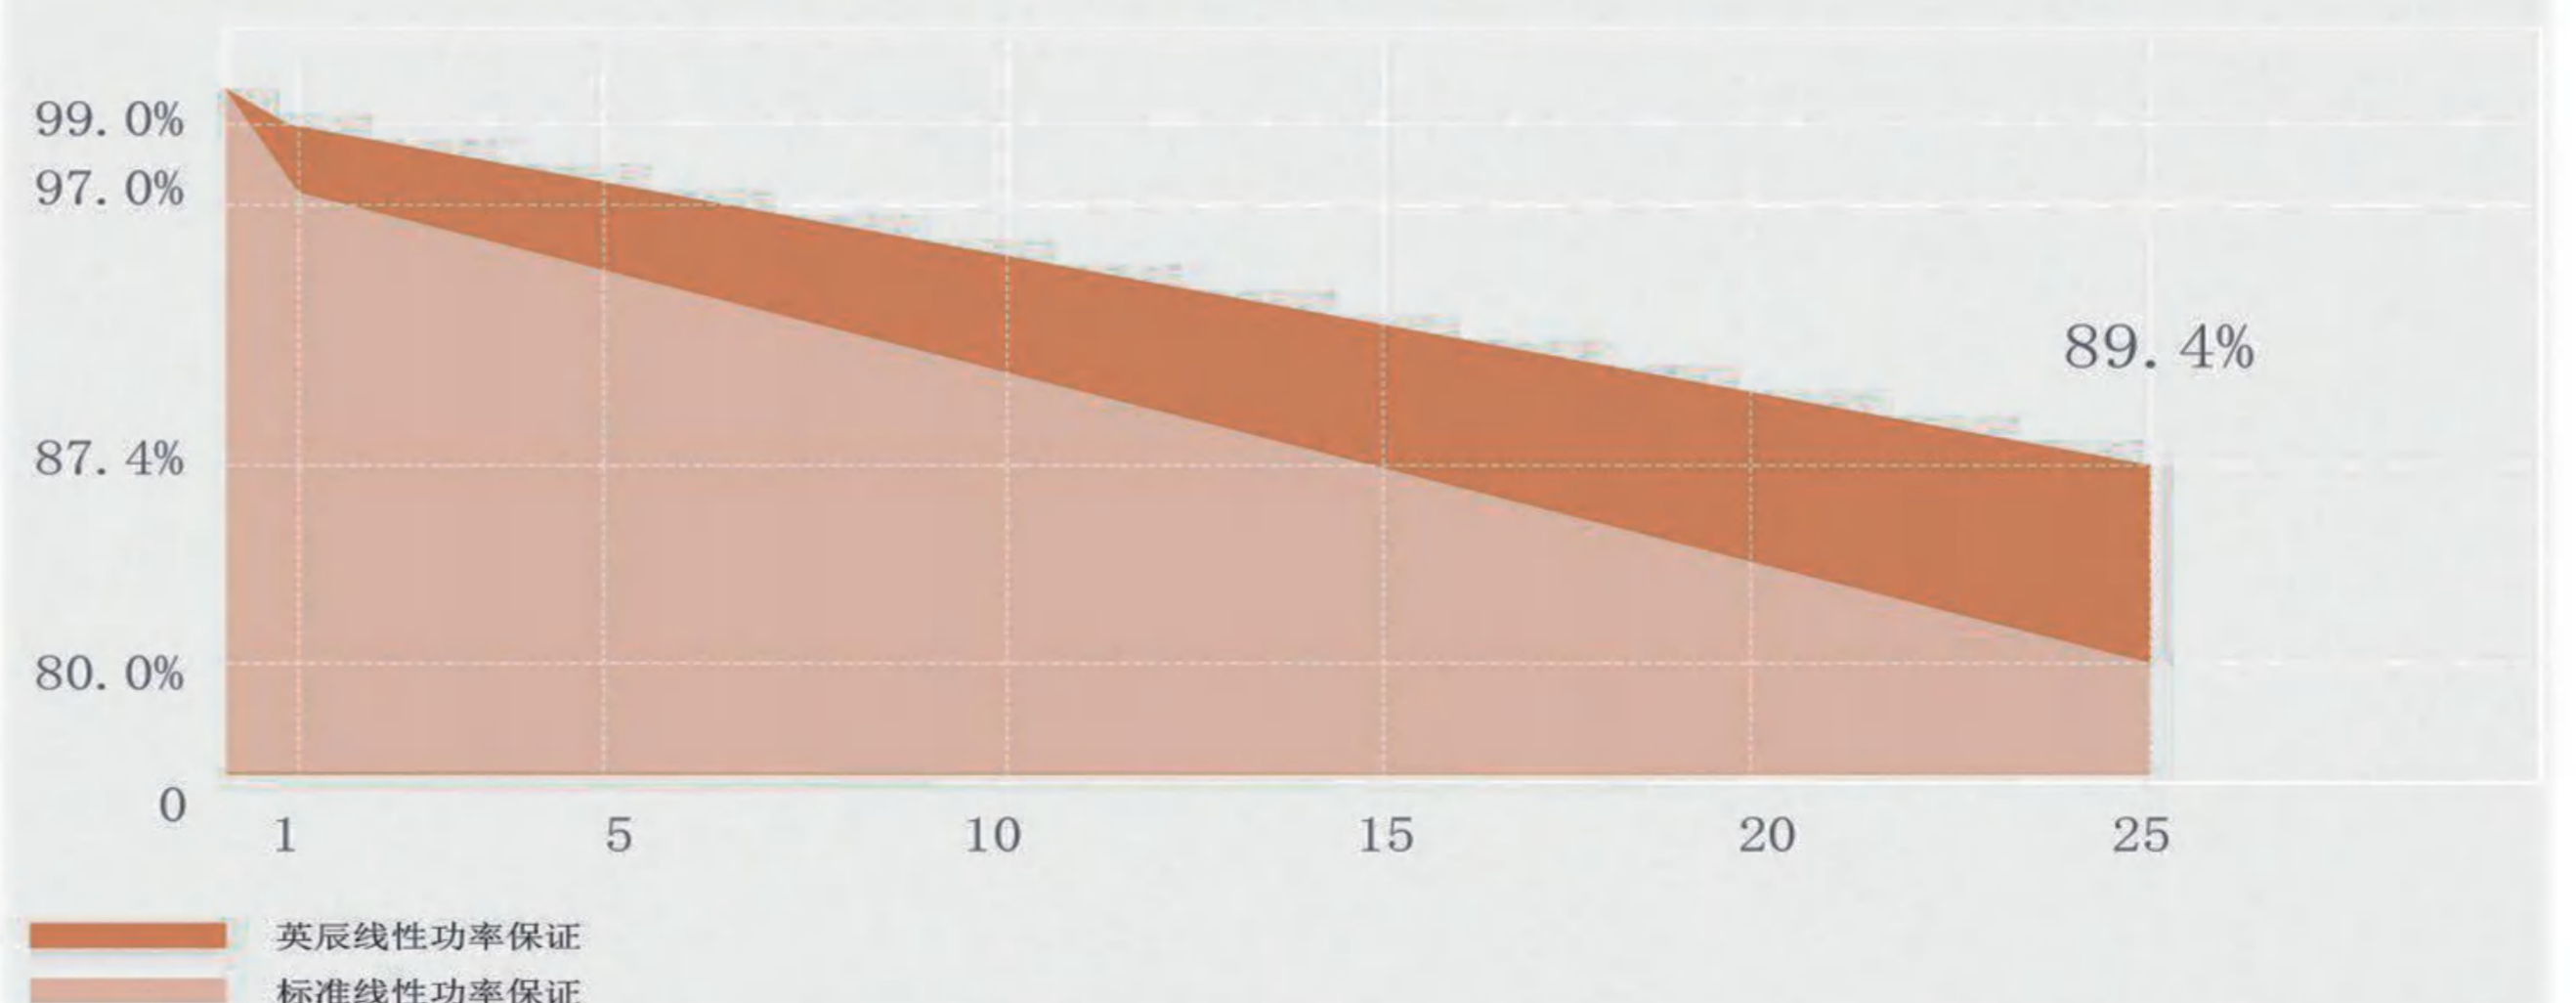

YCxxxNSF 66 M10/2

单位: mm

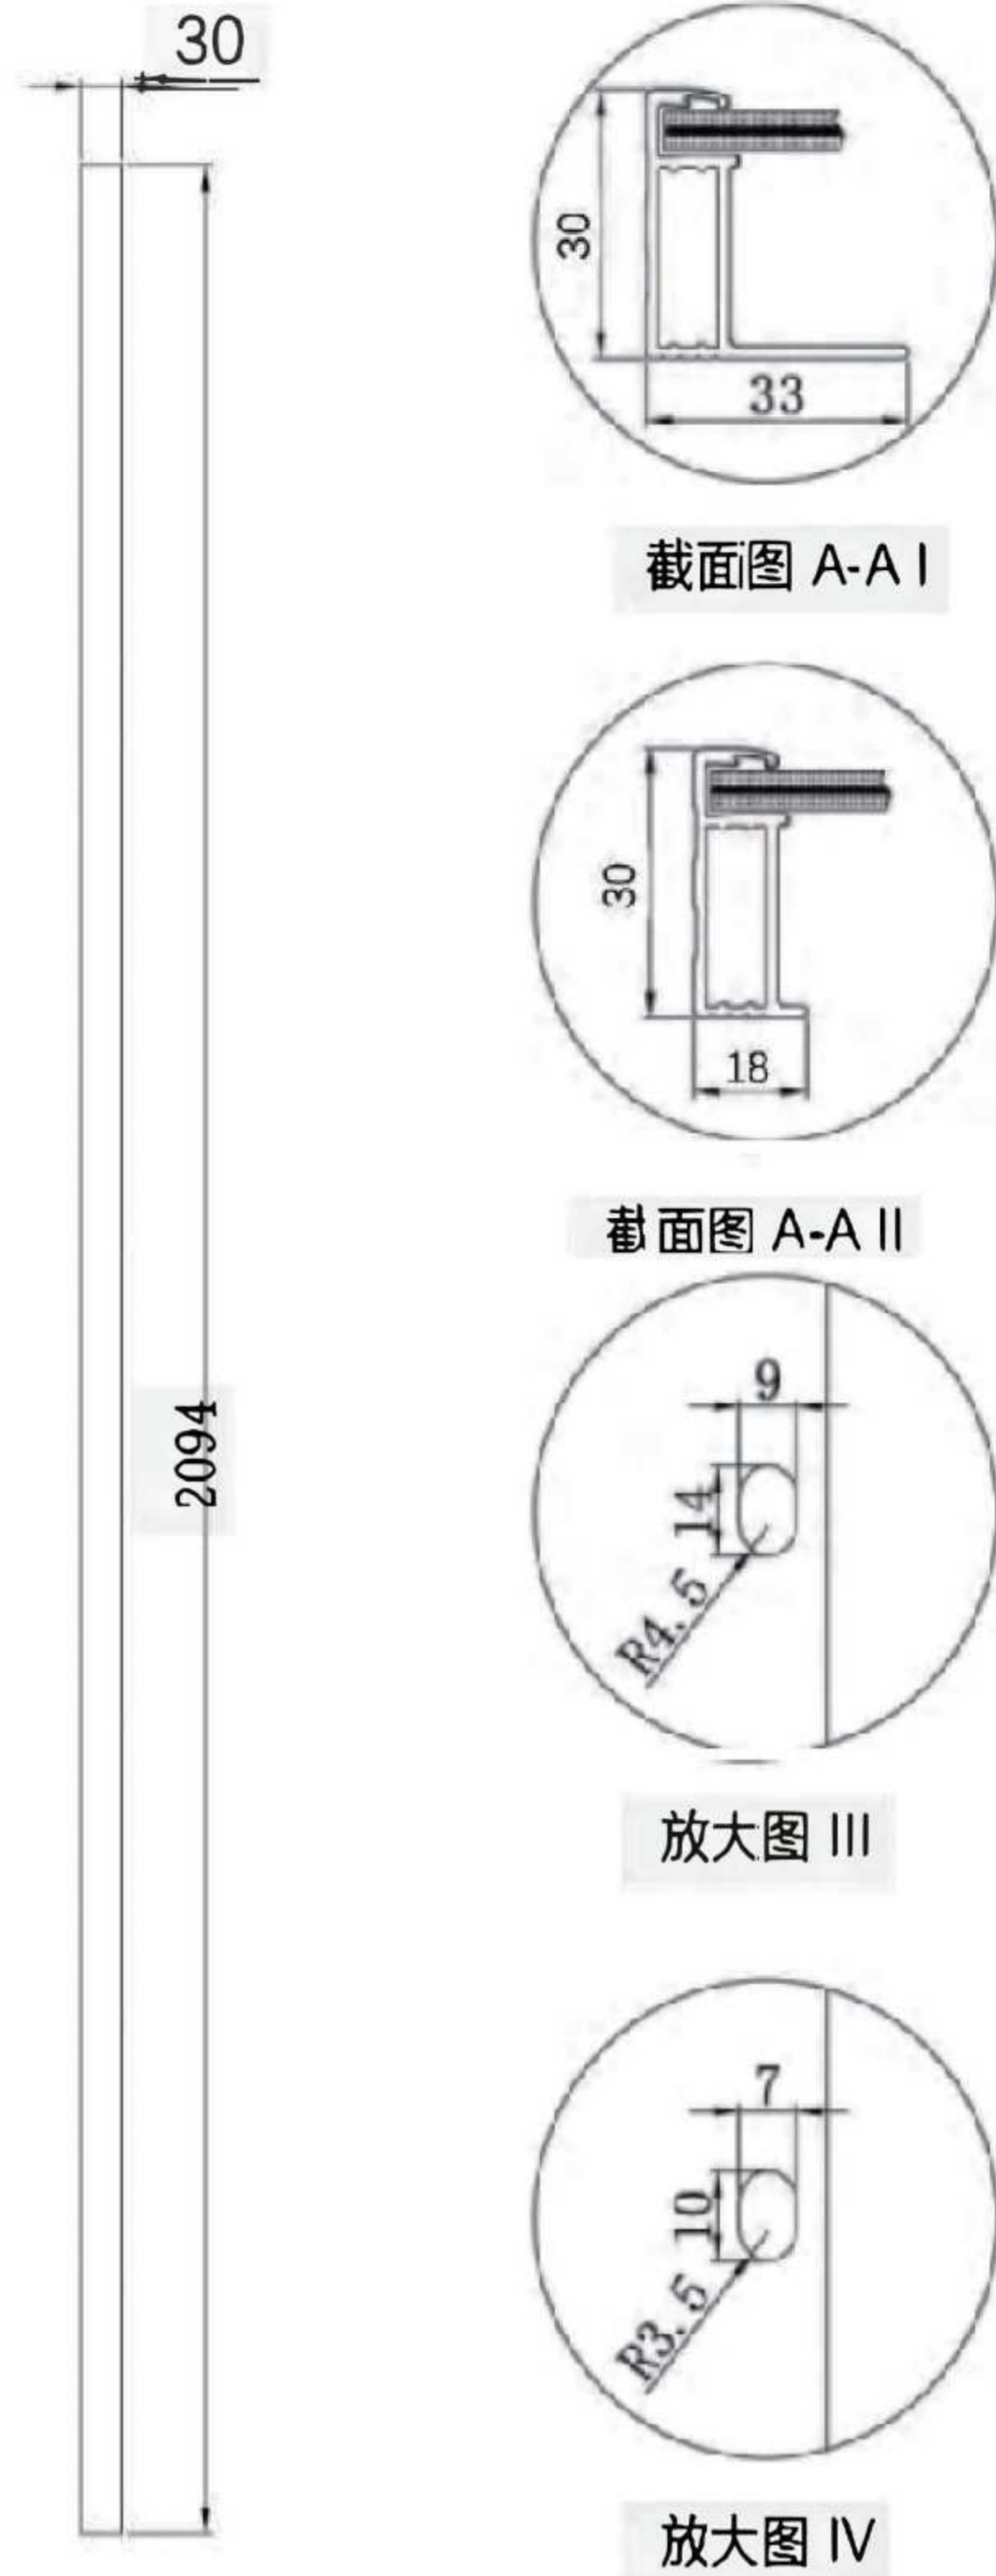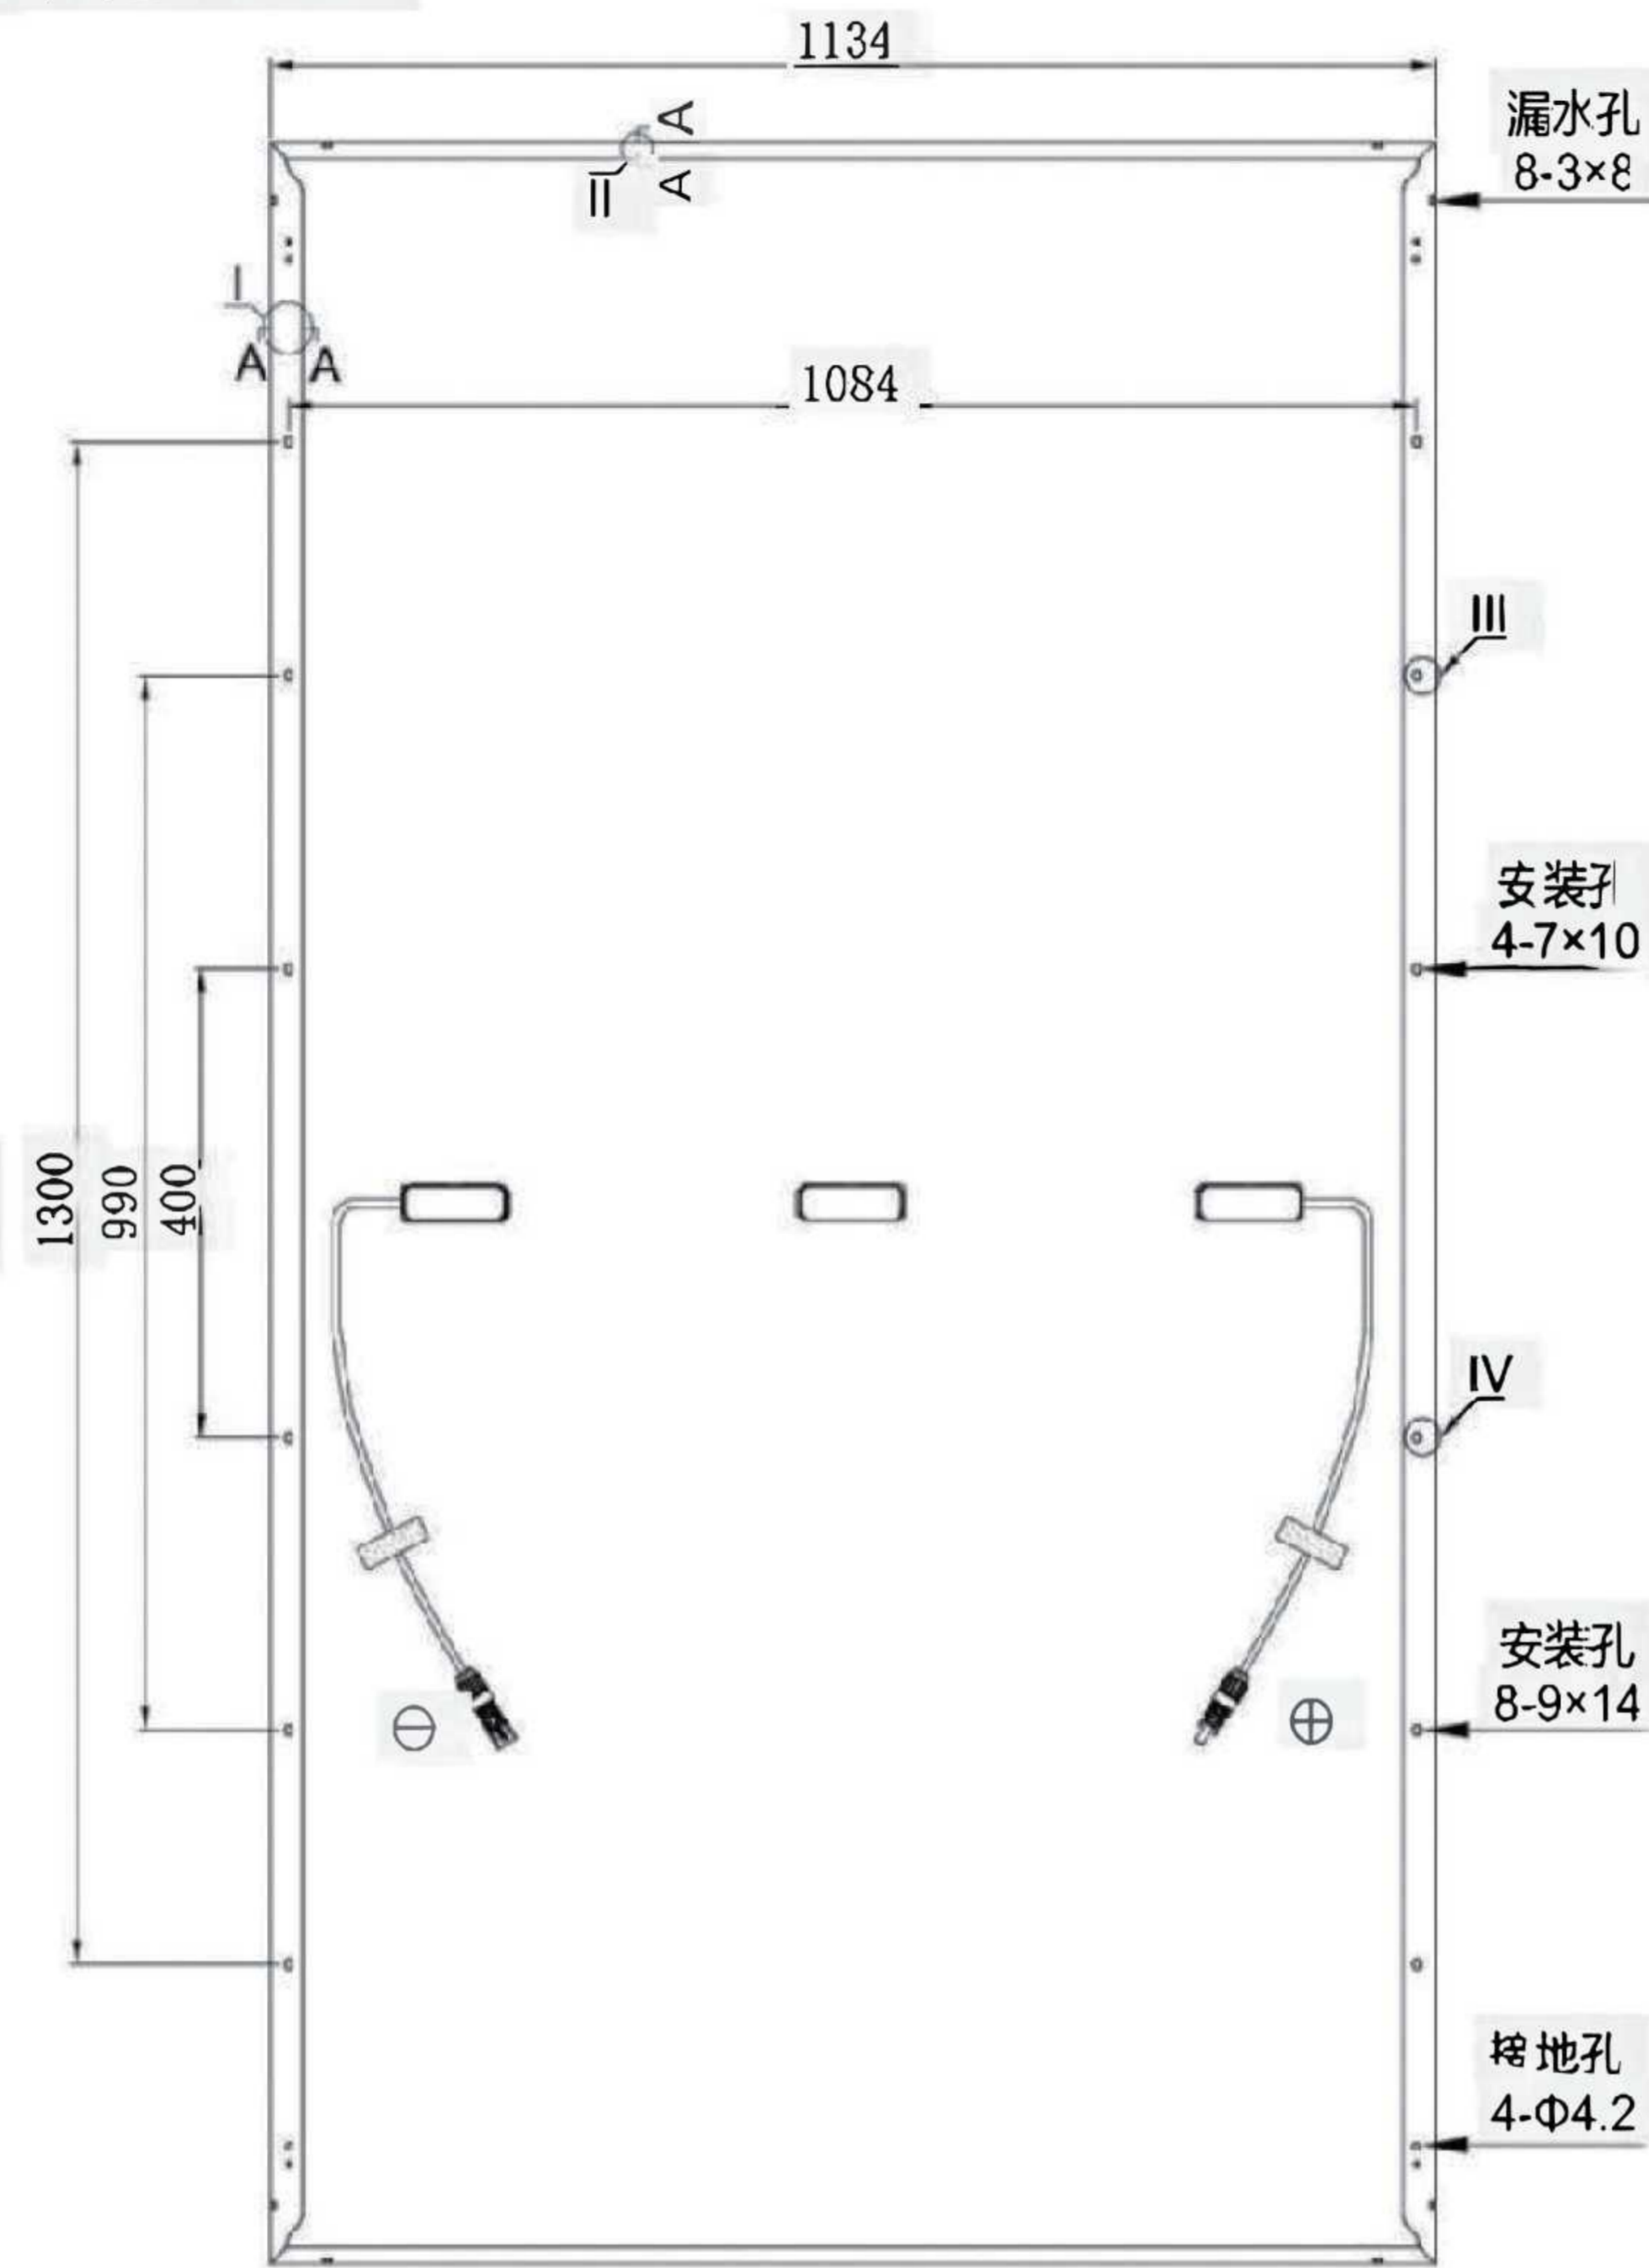

电性能参数

标准测试条件下的电性能参数 (STC)

组件规格	YC xxx NSF 66 M10/2 (xxx=Pmax)						
峰值功率	P_{max}	W	520	525	530	535	540
功率公差	P_{max}	W	0/+5				
组件效率	η_m	%	21.89	22.11	22.32	22.53	22.74
峰值功率电压	V_{mpp}	V	38.49	38.65	38.82	38.99	39.15
峰值功率电流	I_{mpp}	A	13.51	13.58	13.65	13.72	13.79
开路电压	V_{oc}	V	46.56	46.72	46.88	47.05	47.21
短路电流	I_{sc}	A	14.17	14.25	14.33	14.41	14.49

STC: 辐照度 1000W/m², 电池温度 25°C, 大气质量 AM1.5, 根据 EN 60904-3。
200W/m² 时的平均相对效率衰减在 3.3%, 根据 EN 60904-1。
最大测试功率公差±3%

标称工作温度下的电性能参数 (NOCT)

峰值功率	P_{max}	W	391.1	394.5	397.4	400.8	404.7
峰值功率电压	V_{mpp}	V	35.81	35.98	36.18	36.40	36.54
峰值功率电流	I_{mpp}	A	10.92	10.96	10.98	11.01	11.07
开路电压	V_{oc}	V	44.24	44.39	44.54	44.70	44.85
短路电流	I_{sc}	A	11.38	11.43	11.46	11.48	11.54

NOCT: 在辐照度 800W/m², 环境温度 20°C, 风速 1m/s 的条件下, 组件在开路状态时的工作温度。

机械参数

电池排列	132 (22×6)
接线盒	分体接线盒, ≥IP68, 3个二极管
输出线	4mm ² , 正极400mm, 负极200mm 导线长度可定制
玻璃	3.2mm低铁钢化玻璃
边框	银白色阳极氧化铝型材
组件重量	26.0kg
组件尺寸	2094×1134×30
包装信息	36块/拖

温度特性

峰值功率 (P_{max}) 的温度系数	γ	%/°C	-0.300
开路电压 (V_{oc}) 的温度系数	$\beta_{V_{oc}}$	%/°C	-0.250
短路电流 (I_{sc}) 的温度系数	$\alpha_{I_{sc}}$	%/°C	+0.045

工作参数

工作温度	-40°C 至 85°C
功率公差	0 ~+5W
开路电压和短路电流公差	±3%
最大系统电压	1500Vdc
最大保险丝额定电流	30A
标称工作温度	45±2°C
安全防护等级	Class II

不要在同一回路汇流箱保险丝中并联两串或更多组件

负载能力

正面最大静态载荷	5400 Pa
背面最大静态载荷	2400 Pa
冰雹测试 (冰雹直径/撞击速度)	25mm/23m/s



警告: 在操作、安装和运行英辰组件前
请先仔细阅读组件安装说明书。



英辰新能源科技有限公司
地址: 中国·保定市唐县长古城工业区
电话: 400-666-7111